


S.2450 ΚΛΕΙΣΤΗ


Τύπος ταινίας:	Επίπεδη - Κλειστή
Ανοιχτή επιφάνεια:	0%
Πλάτος πλακιδίου:	197mm
Ύψος πλακιδίου:	16mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση στο νερό:	Όχι
Βυθιζόμενο:	PTV + PPGF

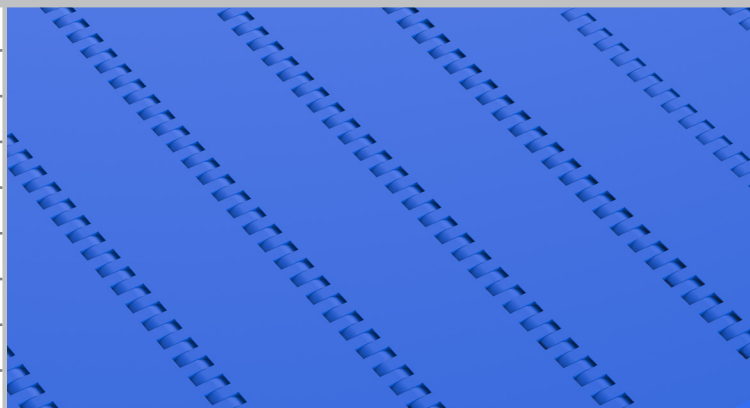

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PE	PTV	PPGF	POM
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	NATURAL / LIGHT BLUE	DARK BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	32000	27000	27000	32000	39000
Θερμοκρασία (°C)	+5 +105	-60 +65	+20 +105	+30 +130	-40 +85
Καθαρό Βάρος (kg/m ²)	8.0	7.7	9.6	11.8	9.3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

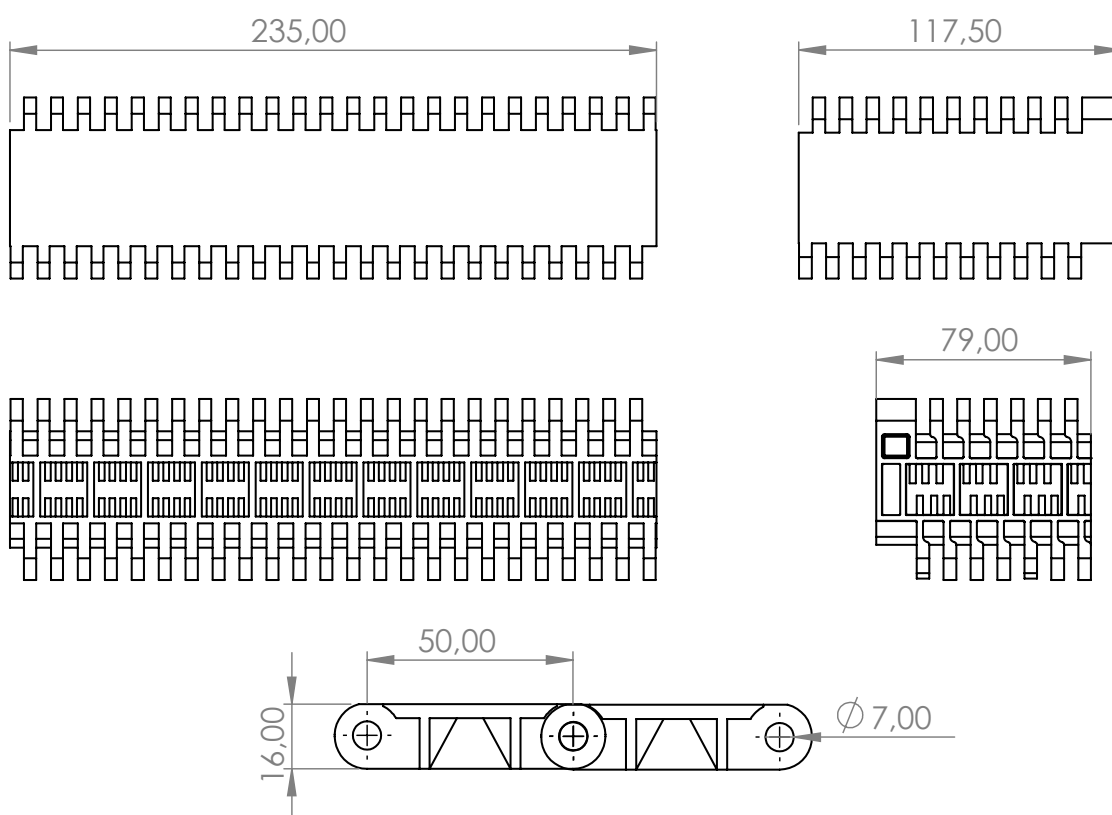

S.2450 ΗΜΙΔΙΑΤΡΗΤΗ


Τύπος ταινίας:	Επίπεδη - Ημιδιάτρητη
Ανοιχτή επιφάνεια:	16% - (3.5 x 6mm)
Πλάτος πλακιδίου:	197mm
Ύψος πλακιδίου:	16mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση στο νερό:	Όχι
Βυθιζόμενο:	PTV + PPGF

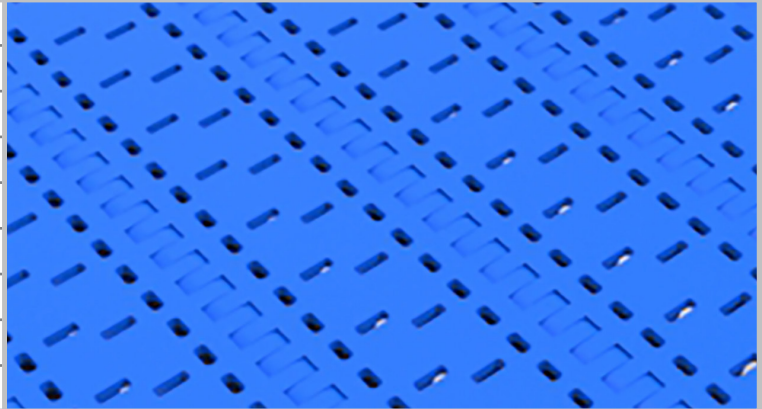

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PE	PTV	POM
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	NATURAL / LIGHT BLUE	DARK BLUE	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	29000	24000	24000	37000
Θερμοκρασία (°C)	+5 +100	-60 +65	+20 +105	-40 +85
Καθαρό Βάρος (Kgr/m ²)	7.2	6.9	10.9	8.5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

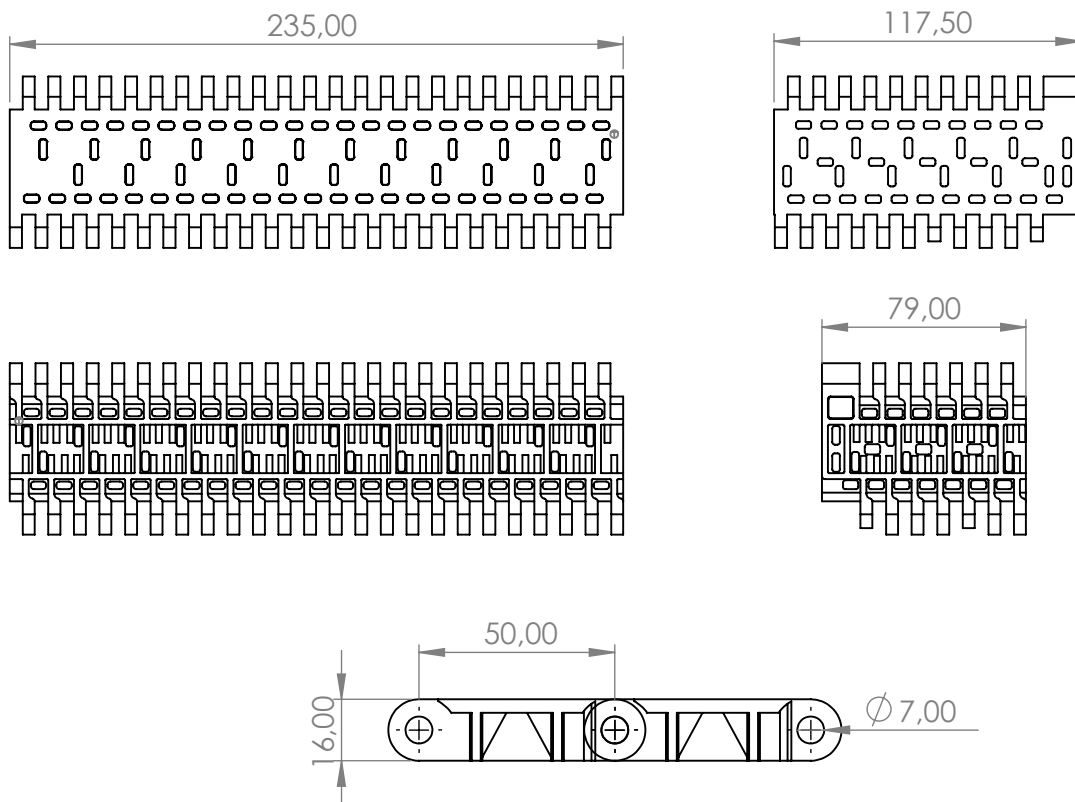

S.2450 ΔΙΑΤΡΗΤΗ






Τύπος ταινίας:	Επίπεδη - Διάτρητη
Ανοιχτή επιφάνεια:	24% - (6 x 5mm / 7.7 x 2.6mm)
Πλάτος πλακιδίου:	293mm
Ύψος πλακιδίου:	16mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση το νερό:	Ναι
Βυθιζόμενο:	PTV + PPGF

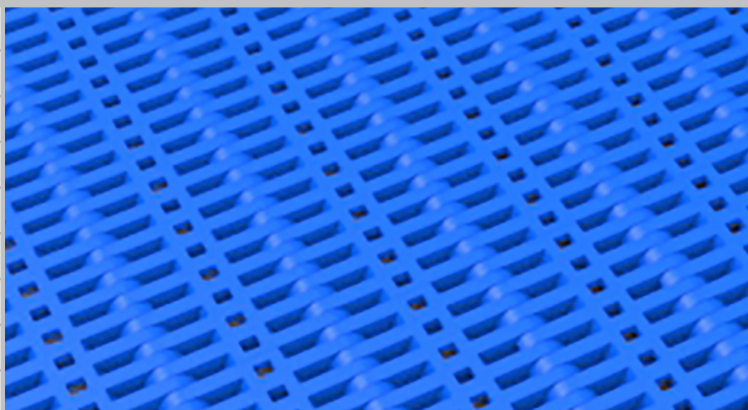

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PE	PTV	PPGF	POM
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	NATURAL / LIGHT BLUE	DARK BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	32000	26000	26000	32000	41000
Θερμοκρασία (°C)	+5 +105	-60 +65	+20 +105	+30 +130	-40 +85
Καθαρό Βάρος (kg/m ²)	9	8.9	10.5	13.2	10.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

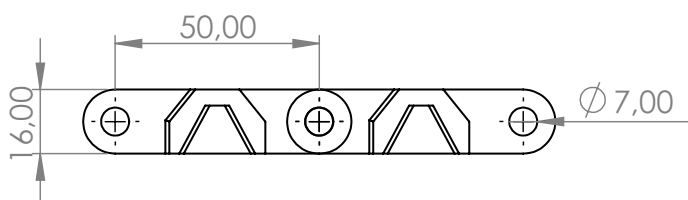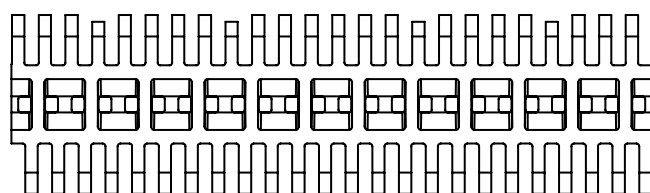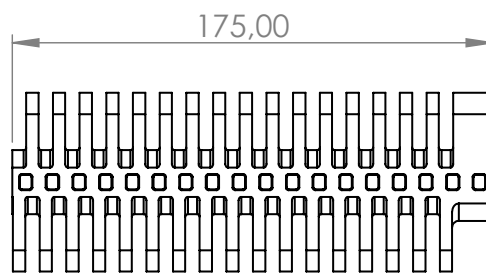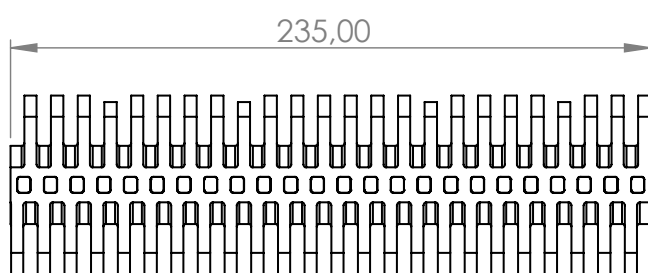

S.2450 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ SR


Τύπος ταινίας:	Υπευψωμένη-Κλειστή
Ανοιχτή επιφάνεια:	0%
Πλάτος πλακιδίου:	235mm
Ύψος πλακιδίου:	17mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση το νερό:	Όχι
Βυθιζόμενο:	Όχι

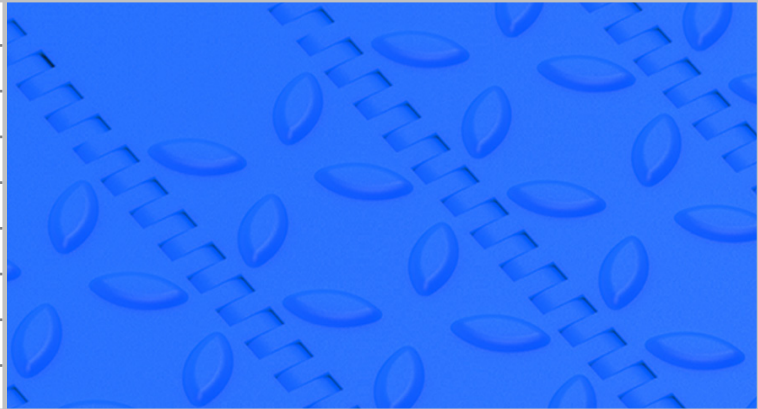

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PE	POM
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	NATURAL / LIGHT BLUE	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	32000	27000	39000
Θερμοκρασία (°C)	+5 +100	+20 +10	-40 +85
Καθαρό Βάρος (Kgr/m ²)	7.7	7.8	9.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

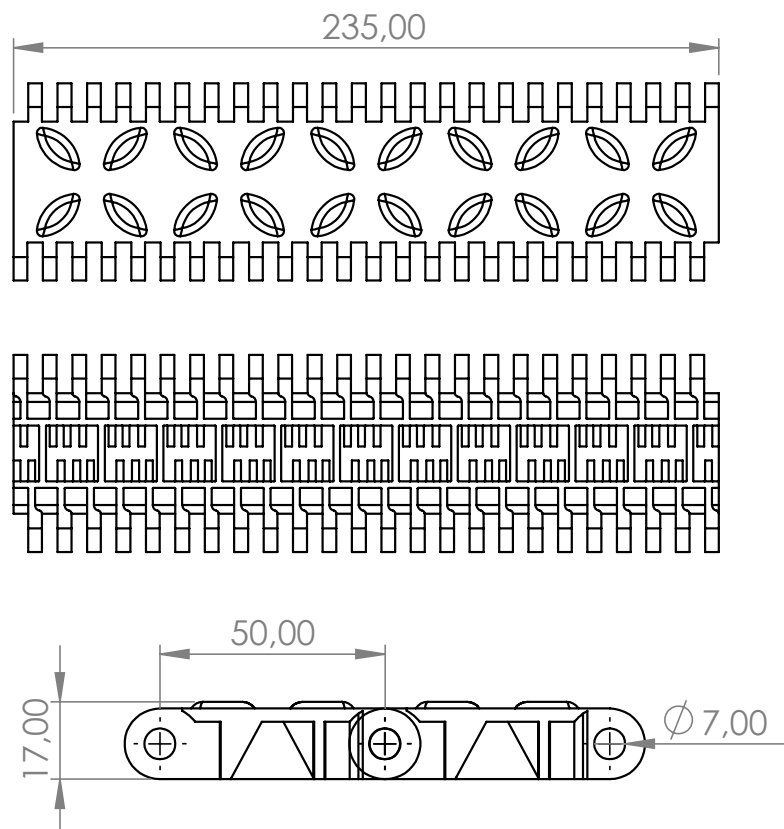

S.2450 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ CLASSIC


Τύπος ταινίας:	Υπευψωμένη-Διάτρητη
Ανοιχτή επιφάνεια:	17% - (6 x 5mm / 7.7 x 2.6mm)
Πλάτος πλακιδίου:	293mm
Ύψος πλακιδίου:	22mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση το νερό:	Ναι
Βυθιζόμενο:	PTV + PPGF

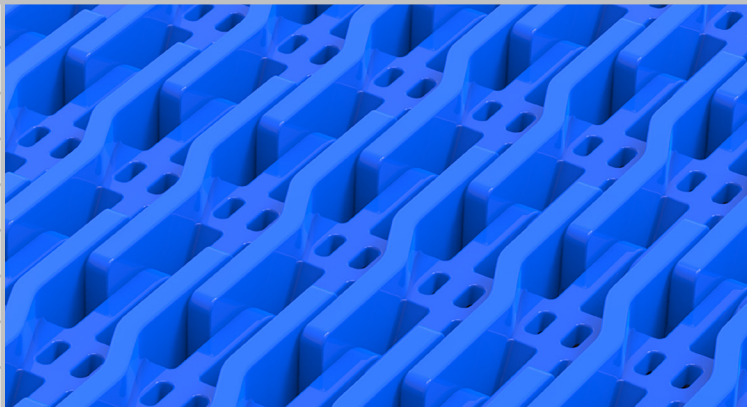

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PTV	PPGF	PGT
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	DARK BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	39200	32000	40000	42000
Θερμοκρασία (°C)	+5 +100	+20 +105	+30 +130	-40 +85
Καθαρό Βάρος (kg/m ²)	10.5	12.7	15.9	13

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

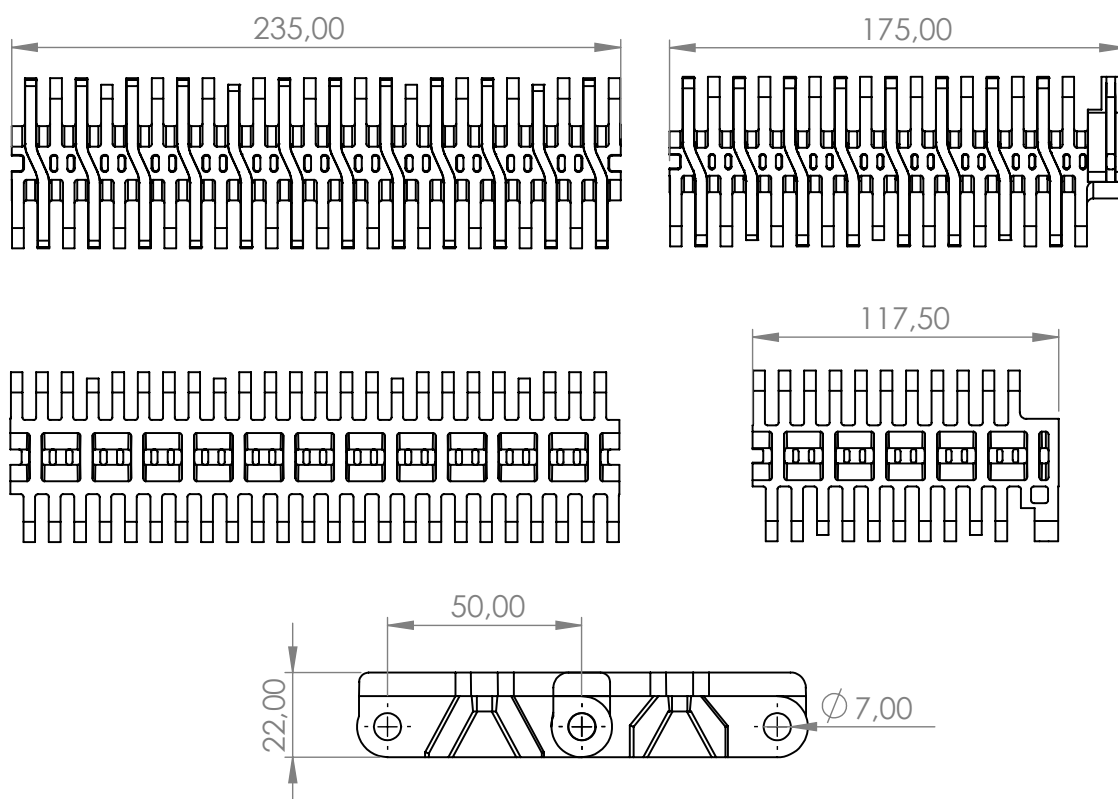

S.2450 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ SLIM


Τύπος ταινίας:	Υπευψωμένη-Διάτρητη
Ανοιχτή επιφάνεια:	22% - (6 x 5mm / 7.7 x 2.6mm)
Πλάτος πλακιδίου:	293mm
Ύψος πλακιδίου:	22mm
Βήμα:	50mm
Βέργα:	6.5mm
Ελάχιστο πλάτος:	59mm
Βύθιση το νερό:	Όχι
Βυθιζόμενο:	PTV + PPGF

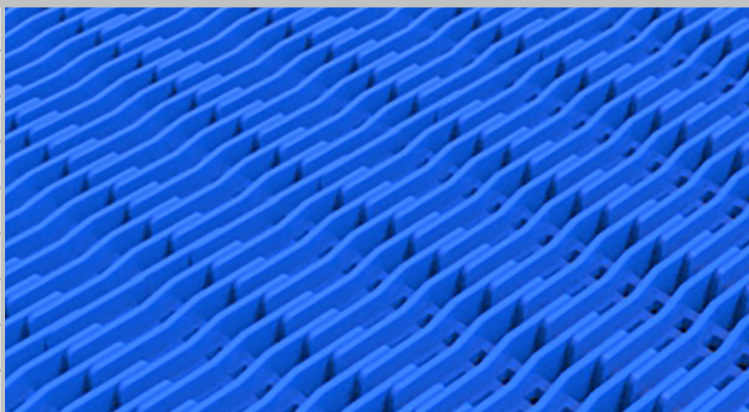

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Υλικό	PP	PTV	PPGF	PGT
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ / SKY BLUE	DARK BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ / DARK BLUE
Δύναμη έλξης Max (Nw/m πλάτους ταινίας)	32000	26000	32000	33900
Θερμοκρασία (°C)	+5 +105	+20 +105	+30 +130	-40 +85
Καθαρό Βάρος (Kgr/m ²)	10.3	12.6	15.5	12.1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

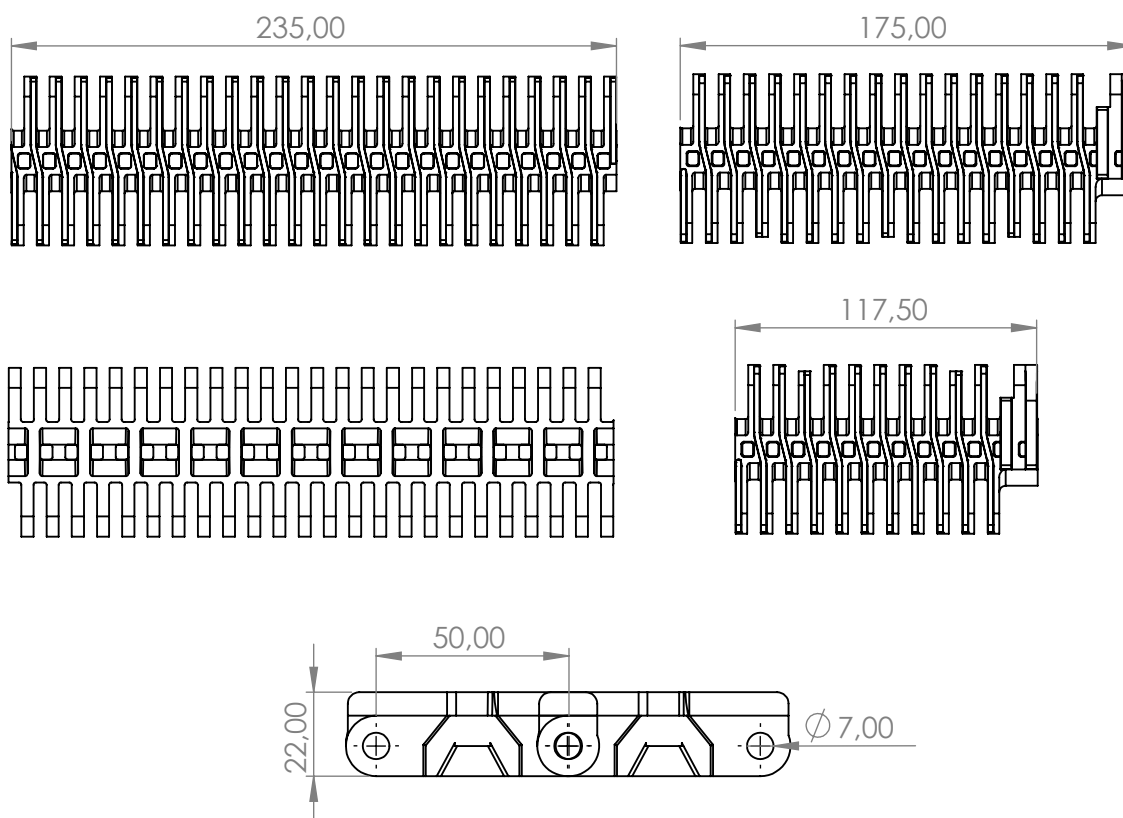

S.2450 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ


Τύπος γραναζιού:	Alphabelt S.2450
	Διαιρούμενο
Υλικό Αφαλού:	PAGF
Υλικό Δοντιών:	POM
Τύπος γραναζιού:	Alphabelt S.2450
	Σύσσωμο
Υλικό:	PAGF

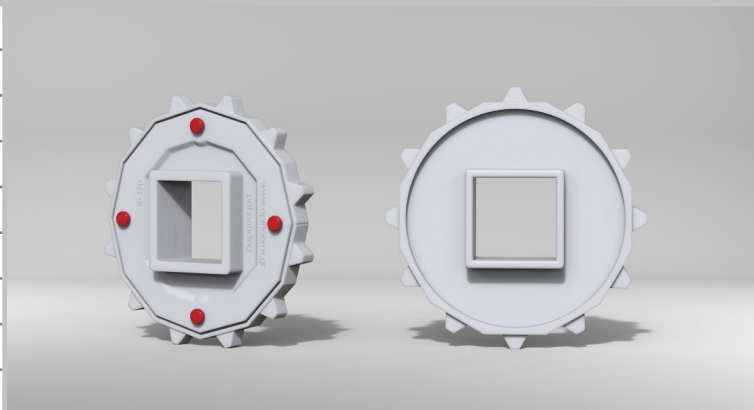**ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm**


No. Δόντια (Z)	D	Øi	Øo	A	B
Z6	30/40	69	91	19	40
Z8	40	107	129	19	44
Z10	40/60	141	163	20	45
Z12	40/60	172	190	20	45
Z16	40/60/90	237	259	21	44

ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm


No. Δόντια (Z)	D	Øi	Øo	A	B
Z8	40	107	128	18	44
Z10	40	140	162	24	44
Z12	40/60	171	190	20	44
Z16	40/60	237	258	21	44

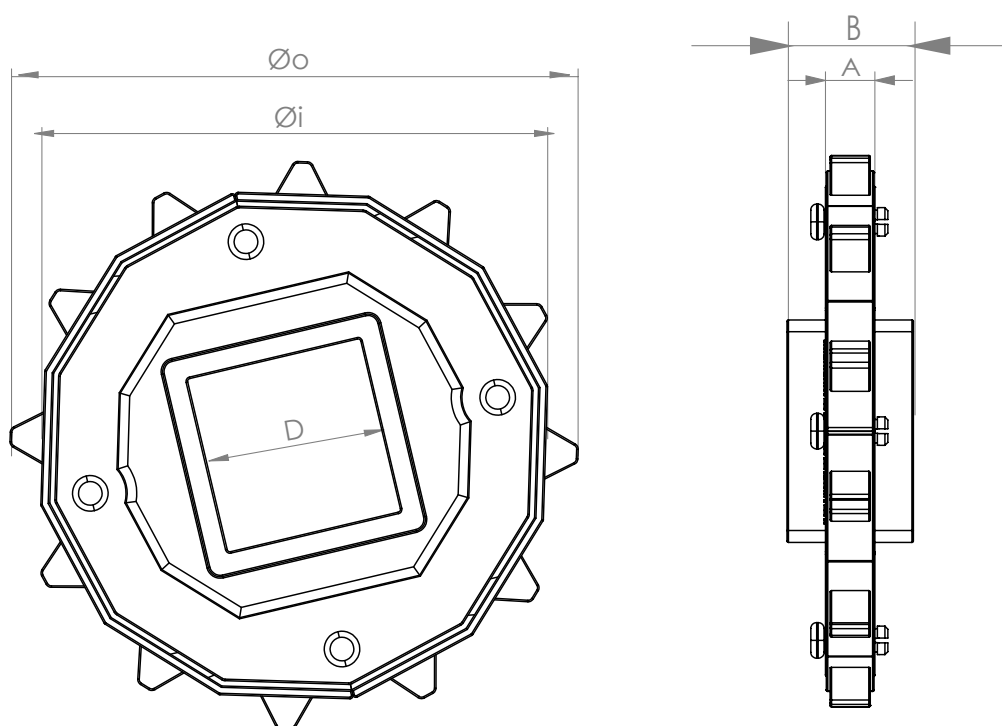ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ


ΤΥΠΟΣ FF

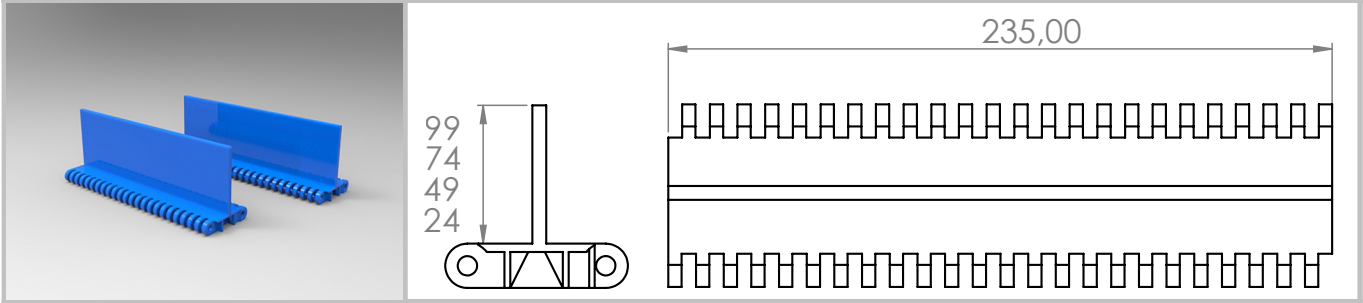


ΤΥΠΟΣ FFT

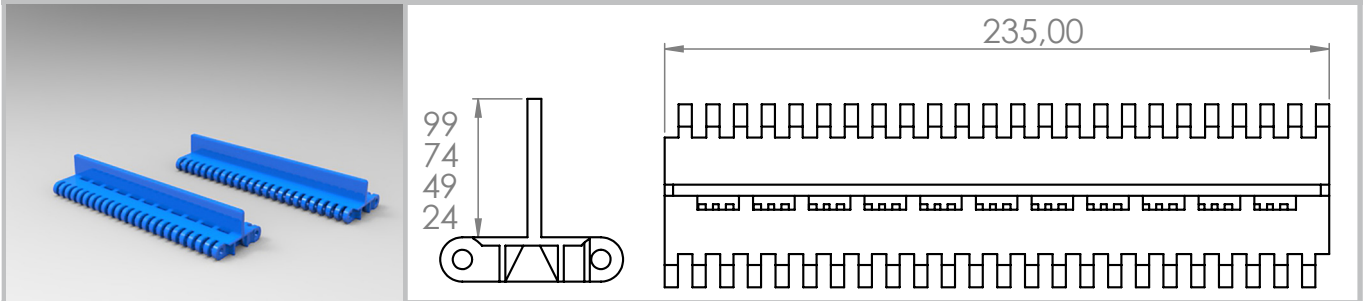


ΤΥΠΟΣ FN

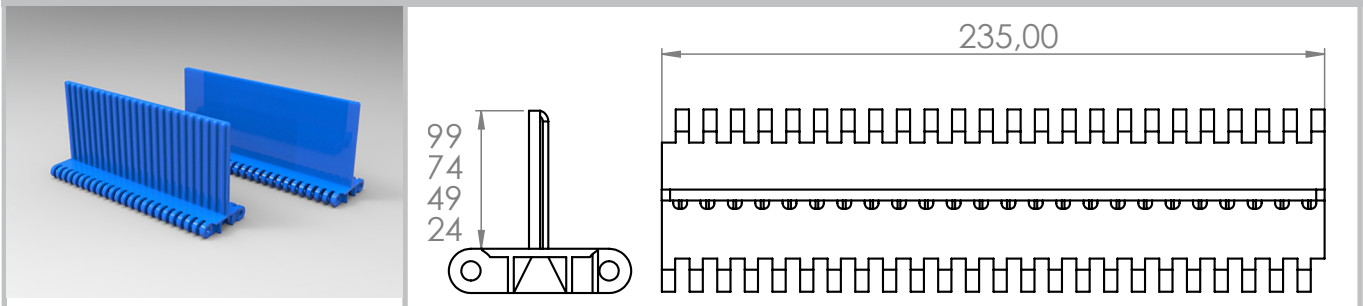


ΤΥΠΟΣ RR

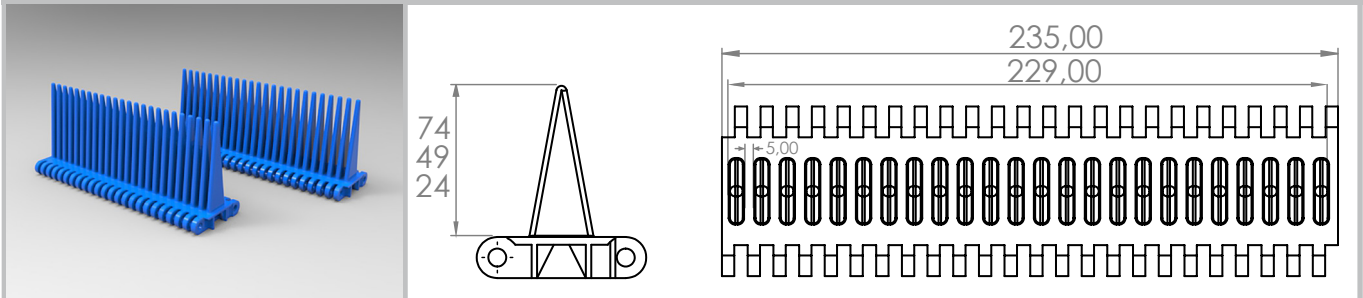


ΤΥΠΟΣ RN

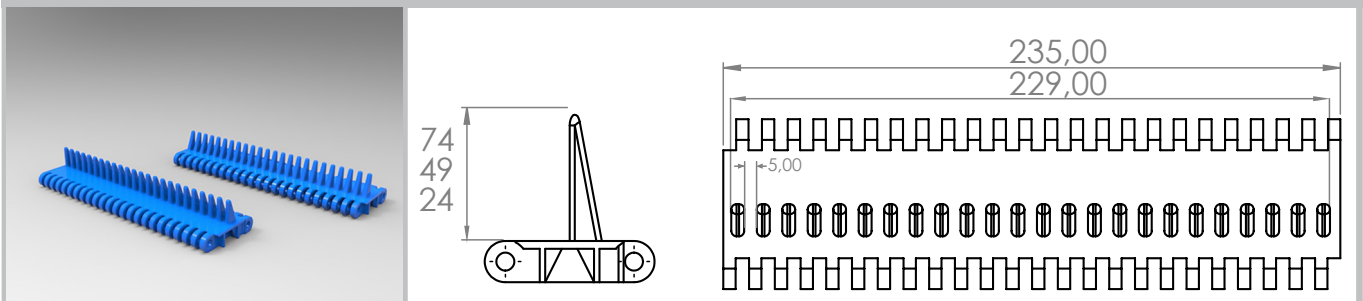


ΤΥΠΟΣ RF

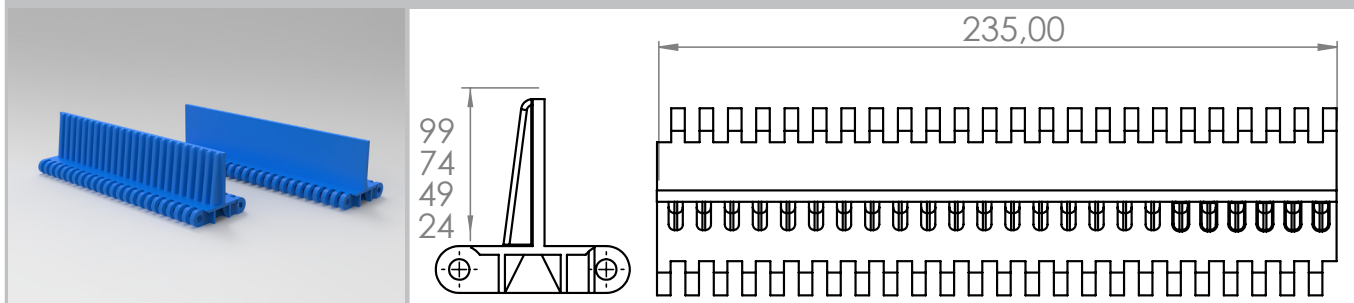



ΤΥΠΟΣ RXF

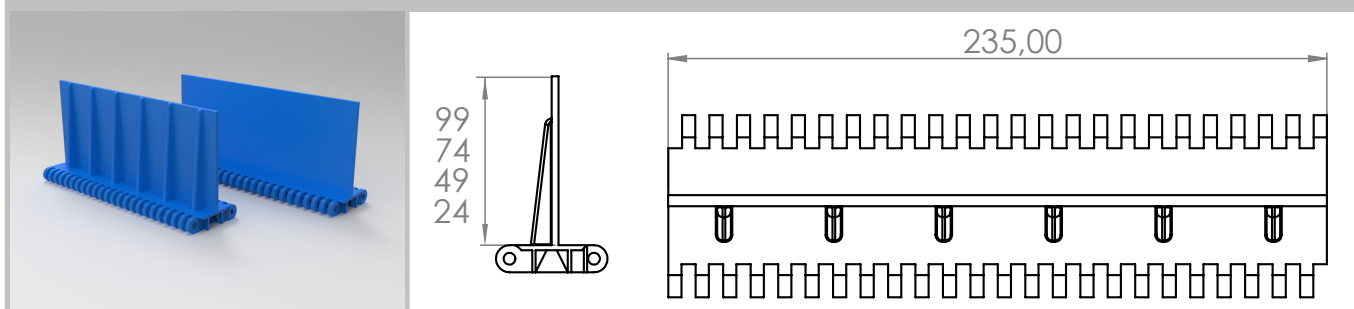


ΤΥΠΟΣ ΧΥΦ

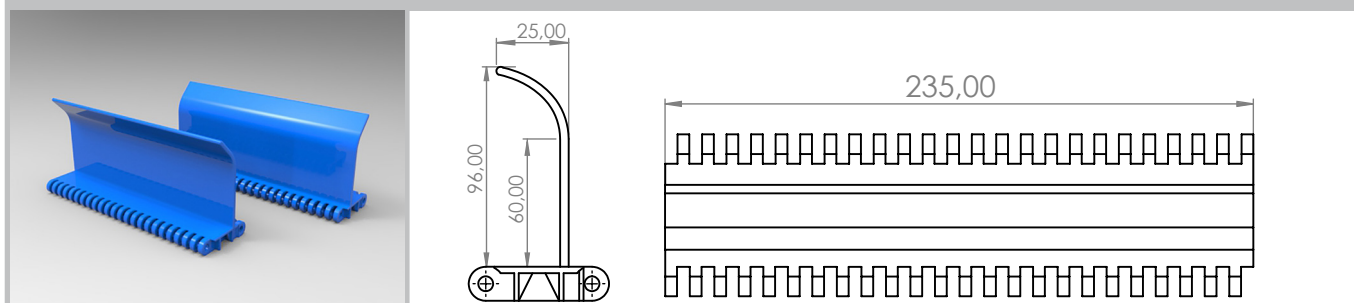



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

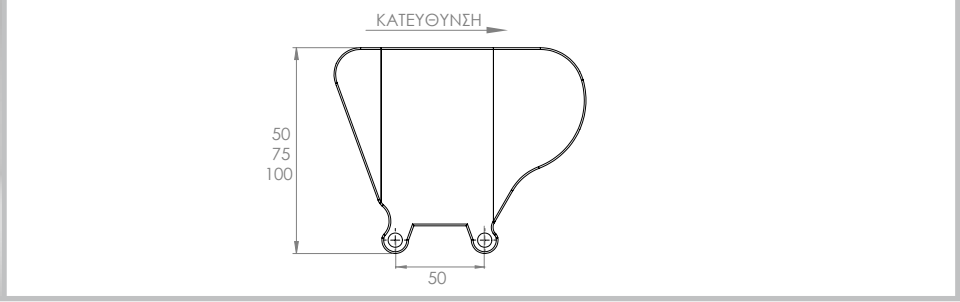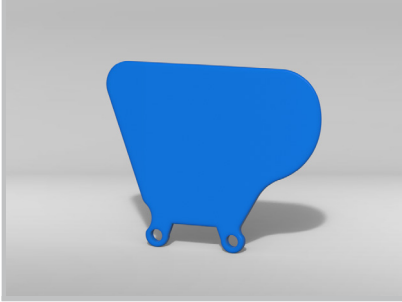


ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ CLASSIC

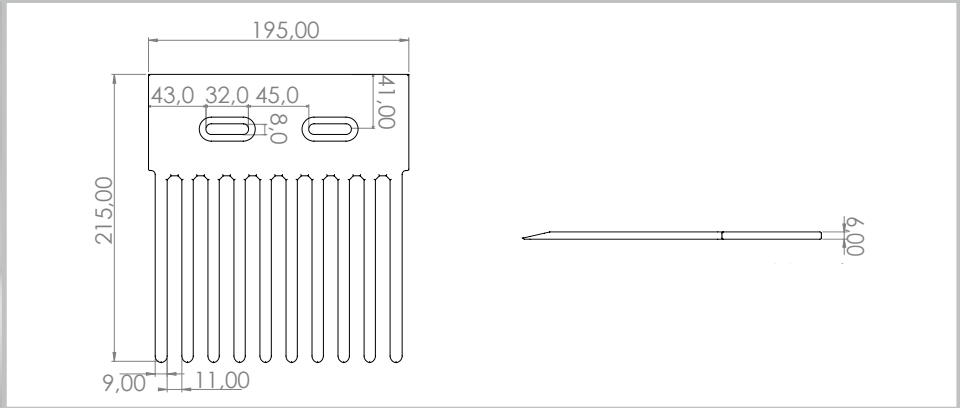

ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ SLIM L210 - L150

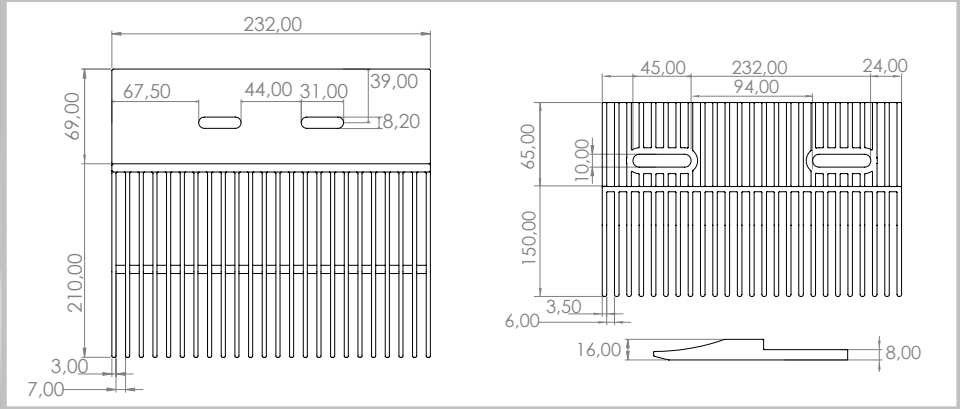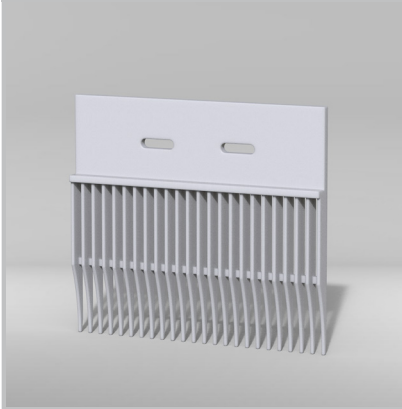


ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ Z8

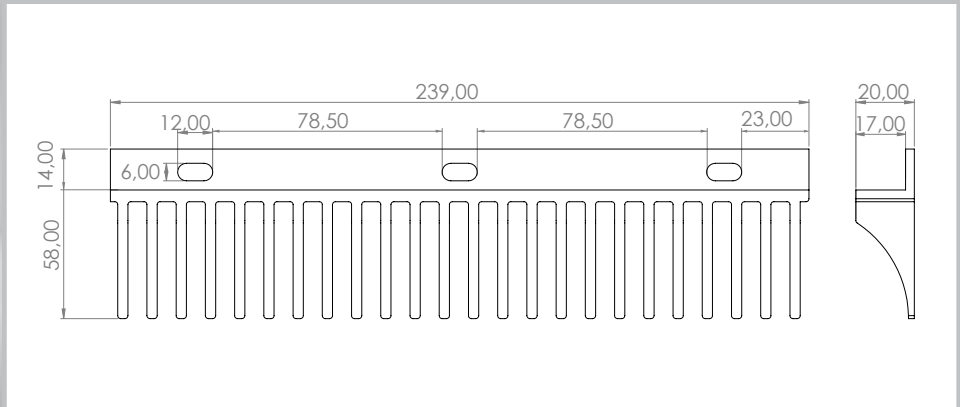

S.2450 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ mm	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	
	ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	50% ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ	100% ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
59	1	1	5	8
79	1	1	5	8
98	2	2	10	16
118	2	2	10	16
137	2	2	10	16
157	2	2	10	16
176	2	2	10	16
196	2	2	10	16
215	3	3	15	24
235	3	3	15	24
353	3	3	15	24
470	3	3	15	24
588	5	3	25	40
705	5	3	25	40
823	5	3	25	40
940	5	3	25	40
1058	5	3	25	40
1175	7	3	35	56
1292	7	5	35	56
1410	7	7	35	56
1528	7	7	35	56
1645	9	5	45	72
1763	9	5	45	72
1880	11	9	55	88
1998	11	9	55	88
2115	11	9	55	88
2233	13	9	65	104
2350	13	9	65	104
2468	13	9	65	104
2585	15	11	75	120
2703	15	11	75	120
2820	15	11	75	120



** Το προτεινόμενο φάρδος ταινίας μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε κατασκευής

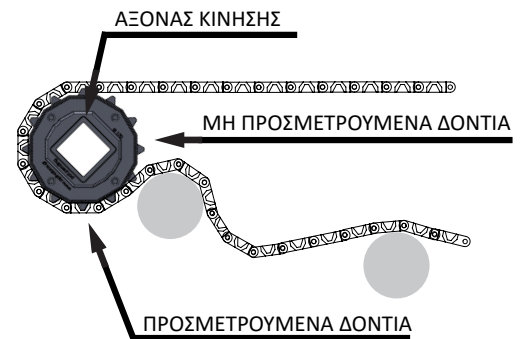

Η διαδικασία τοποθέτησης της μεταφορικής ταινίας **ALPHABELT S.2450** είναι απλή και γρήγορη.


Βήμα 1:

Στον άξονα κίνησης (drive) και στον ελεύθερο άξονα (idle) τοποθετείστε την απαιτούμενη ποσότητα γραναζιών **ALPHABELT**. Τοποθετήστε τις ασφάλειες στο μεσαίο γρανάτζι αφήνοντας κάποια εκατοστά κενό. Τα δόντια όλων των γραναζιών πρέπει να βρίσκονται στην ίδια νοητή ευθεία.

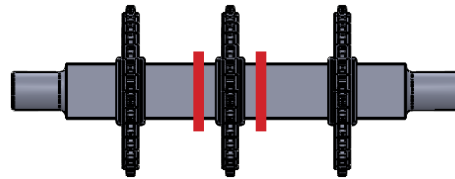

Βήμα 2:



Τοποθετείστε τη μεταφορική ταινία στο μεταφορέα και τα δόντια των γραναζιών στις υποδοχές της ταινίας. Η ταινία που βρίσκεται πάνω από την μεταλλική κατασκευή, δεν πρέπει να είναι τεντωμένη. Όταν αντί για ελεύθερο άξονα με γρανάτζια βάζετε ράουλο, η ταινία δεν πρέπει να είναι χαλαρή.

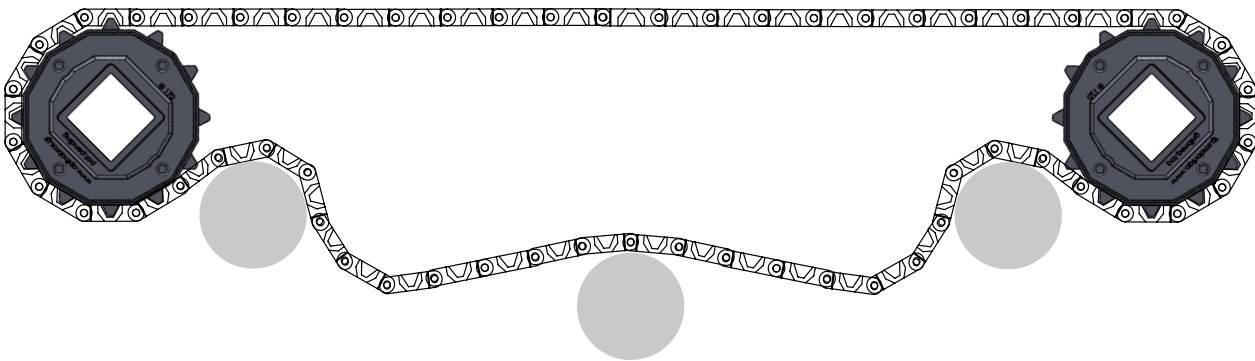


Βήμα 3:

Δώστε κίνηση για δύο ολόκληρες περιστροφές της ταινίας, και σιγουρευτείτε ότι τα γρανάτζια στον άξονα κίνησης και μετά στον ελεύθερο άξονα, βρίσκονται στις σωστές υποδοχές της ταινίας.

Αφαιρέστε την συνδετήρια βέργα και ασφαλίστε σωστά το μεσαίο γρανάτζι στην θέση που έχει μετατοπισθεί. Όταν χρειαστεί να απεγκαταστήσετε την ταινία, απλά αφαιρέστε μία πλαστική βέργα σύνδεσης, ώστε να χωριστεί η ταινία σε μικρότερα κομμάτια.

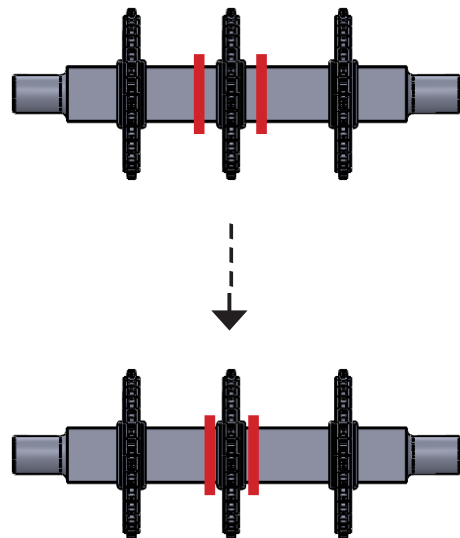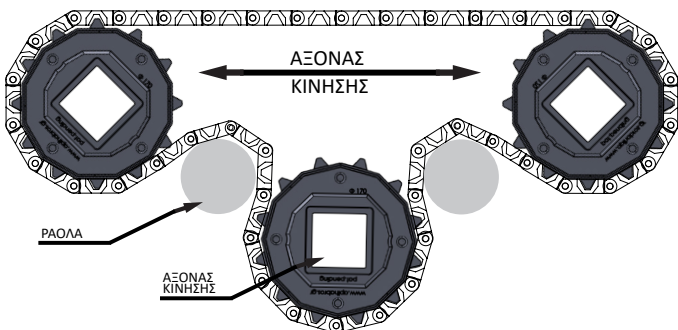


Ο μεταλλικός σκελετός επάνω στον οποίο λειτουργεί η ταινία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τη διάρκεια ζωής της. Για την επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας ζωής της ταινίας, τοποθετείστε πλαστική γλυσιέρα μεταξύ της ταινίας και της μεταλλικής κατασκευής.

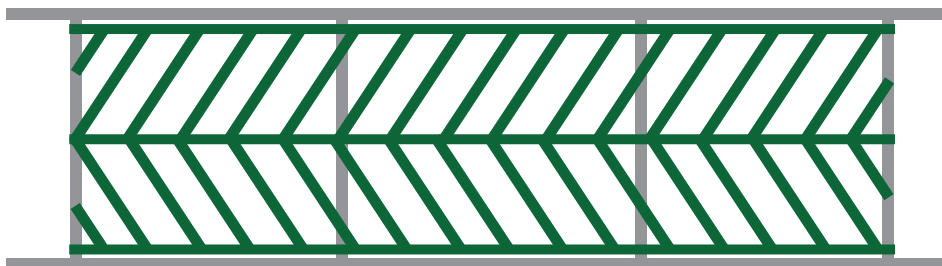

Για να επιτευχθεί το maximum της μεταφορικής ικανότητας της ταινίας, είναι χρήσιμο να τοποθετηθεί ράουλο αμέσως μετά τον άξονα κίνησης, έτσι ώστε να συνεργάζεται η ταινία με περισσότερα δόντια των γραναζιών.

Για την καλύτερη λειτουργία της ταινίας προτείνεται να τοποθετηθούν κουζινέτα τεντωτήρες με ελατήριο. Τα πλαστικά γρανάζια κινήσεως, προσαρμοσμένα κατάλληλα σε τετράγωνο άξονα, εξασφαλίζουν απόλυτα σωστή μετάδοση κίνησης, μη επιτρέποντας πλάγιες μετατοπίσεις ή πατινάρισμα της ταινίας. Η σωστή μετάδοση κίνησης μέσω των πλαστικών γραναζιών, καταργεί την ανάγκη ύπαρξης τεντωτήρων και πλευρικών οδηγών.

Όταν τα γρανάζια τοποθετηθούν επί του άξονα και αυτός επί της μεταλλικής κατασκευής, το επάνω σημείο της διαμέτρου των γραναζιών (βάση δοντιών των γραναζιών), θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια νοητή ευθεία με το ανώτατο σημείο της μεταλλικής κατασκευής, πάνω στο οποίο ολισθαίνει η μεταφορική ταινία. Τα γρανάζια κινήσεως έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν τη μεταφορική ταινία και προς τις δυο κατευθύνσεις.

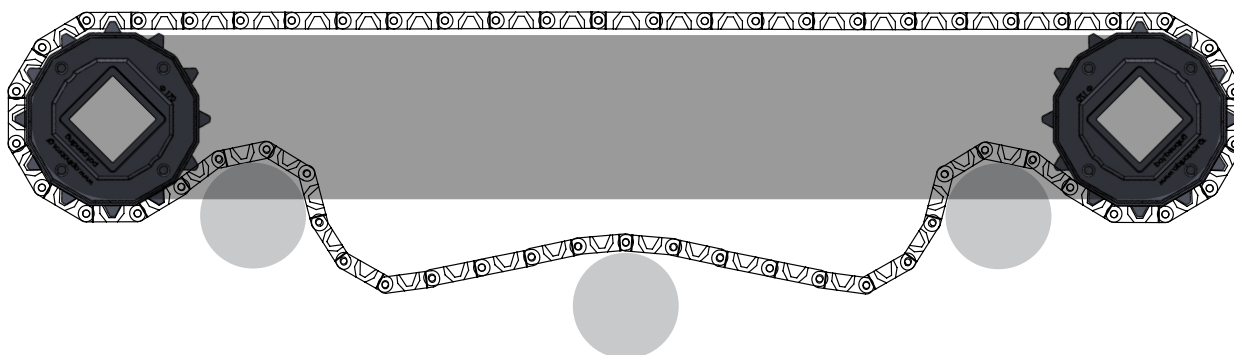

Προσοχή:

Μια φορά το χρόνο, πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης της συνδετήριας βέργας.

Αν διαπιστωθεί σμίκρυνση της διαμέτρου της σε ποσοστό 10% περίπου, θα πρέπει να αντικατασταθεί, διότι θα δημιουργηθούν προβλήματα όπως:

- α. «Πατινάρισμα» των γραναζιών,
- β. Αδυναμία εξαγωγής της συνδετήριας βέργας από την ταινία,
- γ. Πρόωρη και μεγάλη φθορά της ταινίας, στα σημεία επαφής της με τα γρανάζια,
- δ. Αναίτια θραύση της ταινίας,
- ε. Πρόωρη φθορά των δοντιών των γραναζιών. Κατά τη λειτουργία της ταινίας, μια σχετική λίπανση της συνδετήριας βέργας (έστω και με νερό), θα της δώσει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

S.2450 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ


ΕΤΑΙΡΙΑ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
	ΤΗΛ:
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ:	EMAIL:
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:	

ΚΛΕΙΣΤΗ <input type="checkbox"/>	ΗΜΙ-ΔΙΑΤΡΗΤΗ <input type="checkbox"/>	ΔΙΑΤΡΗΤΗ <input type="checkbox"/>	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ SR <input type="checkbox"/>	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ CLASSIC <input type="checkbox"/>	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ SLIM <input type="checkbox"/>
ΤΥΠΟΣ FF <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ FFT <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ FN <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ RR <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ RN <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ RF <input type="checkbox"/>
ΤΥΠΟΣ RXF <input type="checkbox"/>	ΤΥΠΟΣ XUF <input type="checkbox"/>	ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ <input type="checkbox"/>	ΧΤΕΝΙΑ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:..... ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:.....

No. Δόντια	D	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΓΡΑΝΑΖΙ	ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
Z6	30		<input type="checkbox"/>	
Z6	40		<input type="checkbox"/>	
Z8	40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z10	40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z10	60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z12	40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z12	60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z16	40		<input type="checkbox"/>	
Z16	60		<input type="checkbox"/>	
Z16	90		<input type="checkbox"/>	
Z6	Φ30		<input type="checkbox"/>	

ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ			
PP	ΛΕΥΚΟ	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	<input type="checkbox"/>
PTV		<input type="checkbox"/>	DARK BLUE	<input type="checkbox"/>
PE	NATURAL	<input type="checkbox"/>	LIGHT BLUE	<input type="checkbox"/>
POM	ΓΚΡΙ	<input type="checkbox"/>	DARK BLUE	<input type="checkbox"/>
PPGF		<input type="checkbox"/>	ΠΡΑΣΙΝΟ	<input type="checkbox"/>

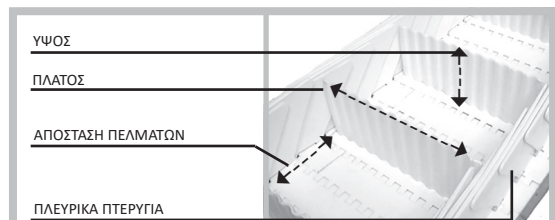

ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ CLASSIC	ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SLIM L210	ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SLIM L150	ΧΤΕΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ Z8

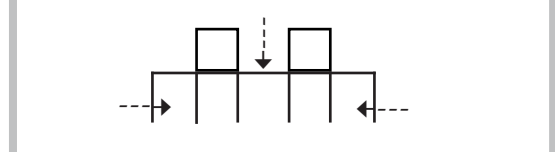

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: